

Miele

SELECTION LAVE VAISSELLE PRO MIELE OMS
COMMANDE AU 01.39.71.62.20.



PG 8055 [MK SPEED]

Lave-vaisselle posable à eau renouvelée
avec paniers pour l'hôtellerie, les crèches et la petite restauration



- Performance de nettoyage max.* : 225 assiettes/h
- Rinçage flexible des 2 paniers plastique ou rilsanés par cycle
- Utilisation simple grâce au design clair du bandeau de commande
- Le bon programme - des solutions adaptées à votre vaisselle
- Des résultats optimaux grâce au lave-vaisselle à eau renouvelée

EAN : 4002515722756 / Référence article : 61805511F / Numéro matériel : 10428670

Caractéristiques	
Modèle	Lave-vaisselle posable
Ligne	Professionnel
Modèle	Speed
Système de lavage	eau renouvelée
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Inox
Couvercle	Inox
Cloisons latérales	Inox
Séchage	sans
Application	
Convient à la restauration/les bars	•
Convient à l'hôtellerie	•
Convient aux pensions	•
Convient à la restauration collective	•
Convient aux bureaux/agences	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux clubs de sport	•
Données de puissance	
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	390
Durée minimale de programme en min*	8
Température de rinçage maximale en °C	70
Performance de nettoyage nombre d'assiettes/h	225
Performance de nettoyage nombre de paniers/h	15
Possibilités de lavage de paniers en plastique sur 2 niveaux	•
Durée de vie en cycles de lavage	15.000
Commande	
Type de commande	TouchControl
Choix du programme	Touch on Metal
Départ différé maximal en heures	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Utilisation toutes langues	•
Raccordement électrique	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffage en kW	8,50
Raccordement total en kW	8,90
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70

PG 8055 [MK SPEED]

Lave-vaisselle posable à eau renouvelée
avec paniers pour l'hôtellerie, les crèches et la petite restauration



Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffage en kW	3,0
Raccordement total en kW	3,40
Protection par fusible en A	16
Raccordement à l'eau/évacuation d'eau	
Eau froide ou chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	0,40-10,00
Pompe de vidange	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe d'évacuation en cm	100
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté d'eau brute max. (adm.) mmol	10,70
Système Aquasécurité	Système Aquasécurité
Consommation d'eau par cycle de lavage en l	17,50
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	820
Dimensions extérieures avec couvercle, hauteur en mm	835
Dimension extérieure, largeur nette en mm	600
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	600
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	940
Dimension extérieure, largeur brute en mm	675
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	745
Espace de lavage utile hauteur en mm	559
Espace de lavage utile, largeur en mm	530
Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en mm	474
Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en mm	505
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	216
Poids net en kg	63
Poids brut en kg	69
Charge au sol maximale en N	1200
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	47 dB(A) re 20 µPa
Niveau de puissance acoustique (LwA) en dB(A)re 1 pW	59,0
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,08

PG 8055 [MK SPEED]

Lave-vaisselle posable à eau renouvelée
avec paniers pour l'hôtellerie, les crèches et la petite restauration



Programmes	
Universal	•
Turbo	•
Hygiène	•
Froid/Pré lavage	•
Verres	•
Verres à bière	•
Plastique	•
Économie d'énergie/Eco	•
Intensif	•
Régénération	•
Vidange	•
Agencement du panier	
1 panier supérieur O 891 pour des tasses	•
1 panier inférieur U 890	•
1 adaptateur E 810 pour des petites assiettes	•
2 adaptateurs E 165 pour des couverts	•
2 adaptateurs E 216 pour des assiettes	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•
Équipement	
1 doseur combiné/porte pour poudres et produits liquides	•
Cuve en inox de haute qualité	•
Réservoir de sel dans la porte	•
Perfect GlassCare	•
Température réglable et temps de maintien de la température	•
Température de rinçage final modifiable	•
Température de lavage modifiable	•
Temps de lavage modifiable	•
Interface optique	•
Large gamme d'accessoires (option)	•
Possibilités de raccordement	
Module de dosage externe pour détergent ou produit de rinçage	•
Normes, labels de conformité	
CE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•
CEM	•
Protection radio	•
VDE	•
DIN 10512	•
EN 1717	•

PG 8055 [MK SPEED]

Lave-vaisselle posable à eau renouvelée
avec paniers pour l'hôtellerie, les crèches et la petite restauration



- Performance de nettoyage max.* : 225 assiettes/h
- Rinçage flexible des 2 paniers plastique ou rilsanés par cycle
- Utilisation simple grâce au design clair du bandeau de commande
- Le bon programme - des solutions adaptées à votre vaisselle
- Des résultats optimaux grâce au lave-vaisselle à eau renouvelée

EAN : 4002515722749 / Référence article : 61805501F / Numéro matériel : 10428650

Caractéristiques	
Modèle	Lave-vaisselle posable
Ligne	Professionnel
Modèle	Speed
Système de lavage	eau renouvelée
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Blanc lotus
Couvercle	Blanc lotus
Cloisons latérales	Blanc lotus
Séchage	sans
Application	
Convient à la restauration/les bars	•
Convient à l'hôtellerie	•
Convient aux pensions	•
Convient à la restauration collective	•
Convient aux bureaux/agences	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux clubs de sport	•
Données de puissance	
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	390
Durée minimale de programme en min*	8
Température de rinçage maximale en °C	70
Performance de nettoyage nombre d'assiettes/h	225
Performance de nettoyage nombre de paniers/h	15
Possibilités de lavage de paniers en plastique sur 2 niveaux	•
Durée de vie en cycles de lavage	15.000
Commande	
Type de commande	TouchControl
Choix du programme	Touch on Metal
Départ différé maximal en heures	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Utilisation toutes langues	•
Raccordement électrique	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffage en kW	8,50
Raccordement total en kW	8,90
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70

PG 8055 [MK SPEED]

Lave-vaisselle posable à eau renouvelée
avec paniers pour l'hôtellerie, les crèches et la petite restauration



Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffage en kW	3,0
Raccordement total en kW	3,40
Protection par fusible en A	16
Raccordement à l'eau/évacuation d'eau	
Eau froide ou chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	0,40-10,00
Pompe de vidange	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe d'évacuation en cm	100
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté d'eau brute max. (adm.) mmol	10,70
Système Aquasécurité	Système Aquasécurité
Consommation d'eau par cycle de lavage en l	17,50
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	820
Dimensions extérieures avec couvercle, hauteur en mm	835
Dimension extérieure, largeur nette en mm	600
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	600
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	940
Dimension extérieure, largeur brute en mm	675
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	745
Espace de lavage utile hauteur en mm	559
Espace de lavage utile, largeur en mm	530
Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en mm	474
Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en mm	505
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	216
Poids net en kg	63
Poids brut en kg	69
Charge au sol maximale en N	1200
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	47 dB(A) re 20 µPa
Niveau de puissance acoustique (LwA) en dB(A)re 1 pW	59,0
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,08

PG 8055 [MK SPEED]

Lave-vaisselle posable à eau renouvelée
avec paniers pour l'hôtellerie, les crèches et la petite restauration



Programmes	
Universal	•
Turbo	•
Hygiène	•
Froid/Pré lavage	•
Verres	•
Verres à bière	•
Plastique	•
Économie d'énergie/Eco	•
Intensif	•
Régénération	•
Vidange	•
Agencement du panier	
1 panier supérieur O 891 pour des tasses	•
1 panier inférieur U 890	•
1 adaptateur E 810 pour des petites assiettes	•
2 adaptateurs E 165 pour des couverts	•
2 adaptateurs E 216 pour des assiettes	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•
Équipement	
1 doseur combiné/porte pour poudres et produits liquides	•
Cuve en inox de haute qualité	•
Réservoir de sel dans la porte	•
Perfect GlassCare	•
Température réglable et temps de maintien de la température	•
Température de rinçage final modifiable	•
Température de lavage modifiable	•
Temps de lavage modifiable	•
Interface optique	•
Large gamme d'accessoires (option)	•
Possibilités de raccordement	
Module de dosage externe pour détergent ou produit de rinçage	•
Normes, labels de conformité	
CE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•
CEM	•
Protection radio	•
VDE	•
DIN 10512	•
EN 1717	•

PFD 104 SCVi XXL

Lave-vaisselle totalement intégré XXL avec tiroir à couverts 3D MultiFlex pour particuliers, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.



- Capacité de lavage : 14 couverts en seulement 17min.*
- Positionnement flexible de la charge pour un résultat impeccable
- Ouverture automatique de la porte en tapant 2 fois – Knock2open
- Un séchage parfait – Assistance au séchage AutoOpen
- Design innovant et confort maximal – le tiroir 3D MultiFlex



EAN : 4002516366645 / Référence article : 61010405EP1 / Numéro matériel : 11605060

Caractéristiques	
Modèle	Lave-vaisselle totalement intégré
Lave-vaisselle XXL	•
Ligne	ProfilLine
Système de lavage	eau renouvelée
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Sans façade
Cloisons latérales	Galvanisé
Séchage	Assistance au séchage AutoOpen Séchage additionnel Séchage actif par condensation
Poids minimal du panneau d'habillage en kg	5
Poids maximal du panneau d'habillage en kg	12
Application	
Adapté aux établissements de soin et maisons de retraite	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux pensions	•
Adapté aux écoles maternelles	•
Convient aux universités et aux écoles	•
Convient aux bureaux/agences	•
Convient à un usage domestique	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux clubs de sport	•
Données de puissance	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	75
Durée minimale de programme en min*	17
Température de rinçage maximale en °C	75
Performance de nettoyage nombre de couverts/charge	14
Durée de vie en cycles de lavage	12.500
Commande	
Type de commande	Commande électronique
Choix du programme	Touches de sélection de programmes
Départ différé maximal en heures	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Indication de nettoyage de filtre	•
Langues d'affichage paramétrables	•

PFD 104 SCVi XXL

Lave-vaisselle totalement intégré XXL avec tiroir à couverts 3D MultiFlex pour particuliers, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.



Raccordement électrique	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffage en kW	7,10
Raccordement total en kW	7,30
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffage en kW	1,9
Raccordement total en kW	2,10
Protection par fusible en A	10-16
Raccordement à l'eau/évacuation d'eau	
Eau froide ou chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	0,30-10,00
Pompe de vidange	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe d'évacuation en cm	100
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté d'eau brute max. (adm.) mmol	6,50
Système Aquasécurité	Système Aquasécurité
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	150
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	845
Dimension extérieure, largeur nette en mm	598
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	570
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	960
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	700
Espace de lavage utile hauteur en mm	580
Espace de lavage utile, largeur en mm	510
Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en mm	450
Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en mm	450
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	210
Poids net en kg	51
Poids brut en kg	58
Charge au sol maximale en N	1000
Valeurs d'émissions	
Niveau de puissance acoustique (LwA) en dB(A)re 1 pW	45,0

PFD 104 SCVi XXL

Lave-vaisselle totalement intégré XXL avec tiroir à couverts 3D MultiFlex pour particuliers, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.



Programmes	
Universal	•
Turbo	•
Hygiène	•
Froid/Pré lavage	•
Verres	•
Plastique	•
Économie d'énergie/Eco	•
Intensif	•
Agencement du panier	
Panier MaxiComfort	•
Aménagement de panier flexible FlexLine	•
Support pour verres FlexCare [nombre]	4
Support pour tasses FlexCare [nombre]	2
Panier supérieur réglable en hauteur	•
Tiroir 3D MultiFlex breveté	•
Équipement	
Raccordement électrique professionnel	•
1 doseur combiné/porte pour poudres et produits liquides	•
Cuve en inox de haute qualité	•
BrilliantLight	•
Knock2open	•
Assistance au séchage AutoOpen	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Température de rinçage final modifiable	•
Interface optique	•
SmartStart	•
FlexiTimer avec EcoStart	•
Label énergétique	
Capacité de chargement en couverts du programme ECO	14
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	E
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages en kWh	95
Consommation d'eau du programme ECO par cycle de lavage en l	12
Classe d'émissions sonores (A-D)	C
Émissions sonores en dB(A)re1pW	45
Durée de programme du programme ECO en min.	250
Possibilités de raccordement	
Module de dosage externe pour nettoyeurs liquides	•

PFD 104 SCVi XXL

Lave-vaisselle totalement intégré XXL avec tiroir à couverts 3D MultiFlex pour particuliers, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.




Normes, labels de conformité	
CE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•
VDE	•
Antiparasitage CEM	•
EN 1717	•

PFD 101 U

Lave-vaisselle intégré

pour particuliers, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.

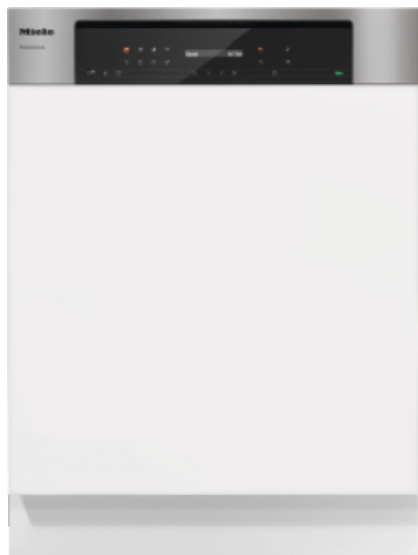

- Capacité de lavage : 13 couverts en seulement 17min.*
- Un séchage parfait – Assistance au séchage AutoOpen
- Commande intuitive grâce à la conception claire du bandeau
- Positionnement flexible de la charge pour un résultat impeccable




EAN : 4002516366614 / Référence article : 61010102EP1 / Numéro matériel : 11605030

Caractéristiques	
Modèle	Lave-vaisselle encastrable
Ligne	ProfilLine
Système de lavage	eau renouvelée
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Blanc brillant
Cloisons latérales	Galvanisé
Séchage	Assistance au séchage AutoOpen Séchage additionnel Séchage actif par condensation
Application	
Adapté aux établissements de soin et maisons de retraite	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux pensions	•
Adapté aux écoles maternelles	•
Convient aux universités et aux écoles	•
Convient aux bureaux/agences	•
Convient à un usage domestique	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux clubs de sport	•
Données de puissance	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	75
Durée minimale de programme en min*	17
Température de rinçage maximale en °C	75
Performance de nettoyage nombre de couverts/charge	13
Durée de vie en cycles de lavage	12.500
Commande	
Type de commande	Commande électronique
Choix du programme	Touches de sélection de programmes
Départ différé maximal en heures	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Indication de nettoyage de filtre	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électrique	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffage en kW	7,10
Raccordement total en kW	7,30
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70

PFD 101 U

Lave-vaisselle intégré

pour particuliers, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.

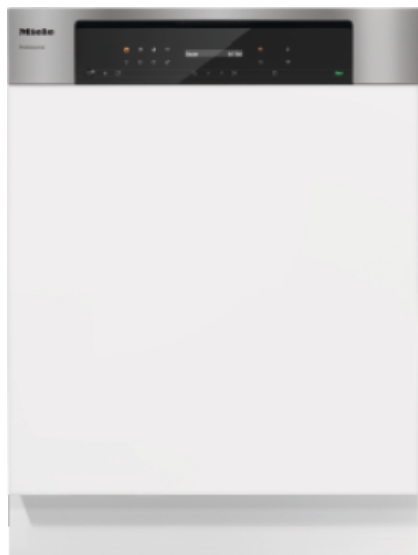


Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffage en kW	1,9
Raccordement total en kW	2,10
Protection par fusible en A	10-16
Raccordement à l'eau/évacuation d'eau	
Eau froide ou chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	0,30-10,00
Pompe de vidange	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe d'évacuation en cm	100
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté d'eau brute max. (adm.) mmol	6,50
Système Aquasécurité	Système Aquasécurité
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	150
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	805
Dimension extérieure, largeur nette en mm	598
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	570
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	960
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	700
Espace de lavage utile hauteur en mm	540
Espace de lavage utile, largeur en mm	510
Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en mm	450
Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en mm	450
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	210
Poids net en kg	44
Poids brut en kg	51
Charge au sol maximale en N	1000
Valeurs d'émissions	
Niveau de puissance acoustique (LwA) en dB(A)re 1 pW	46,0
Programmes	
Universal	•
Turbo	•
Hygiène	•
Froid/Pré lavage	•
Verres	•
Plastique	•
Économie d'énergie/Eco	•
Intensif	•

PFD 101 U

Lave-vaisselle intégré


pour particuliers, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.

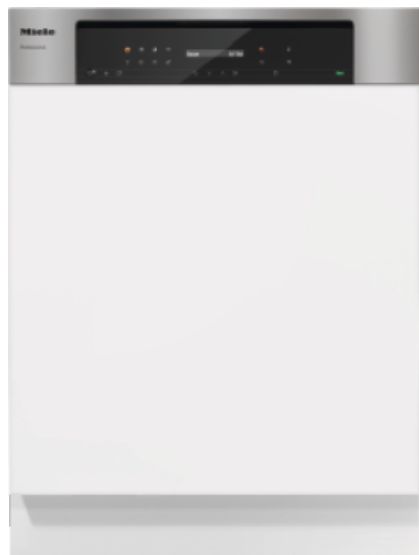

Agencement du panier	
Aménagement des paniers ExtraComfort	•
Aménagement de panier flexible FlexLine	•
Support pour verres FlexCare [nombre]	2
Support pour tasses FlexCare [nombre]	1
Panier à couverts	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•
Équipement	
Raccordement électrique professionnel	•
1 doseur combiné/porte pour poudres et produits liquides	•
Cuve en inox de haute qualité	•
Assistance au séchage AutoOpen	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Sécurité enfants	•
Température de rinçage final modifiable	•
Interface optique	•
SmartStart	•
FlexiTimer avec EcoStart	•
Label énergétique	
Capacité de chargement en couverts du programme ECO	13
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	E
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages en kWh	93
Consommation d'eau du programme ECO par cycle de lavage en l	12
Classe d'émissions sonores (A-D)	C
Émissions sonores en dB(A)re1pW	46
Durée de programme du programme ECO en min.	250
Possibilités de raccordement	
Module de dosage externe pour nettoyeurs liquides	•
Normes, labels de conformité	
CE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•
VDE	•
Antiparasitage CEM	•
EN 1717	•

PFD 101 i

Lave-vaisselle semi-pro intégré
pour particuliers, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.

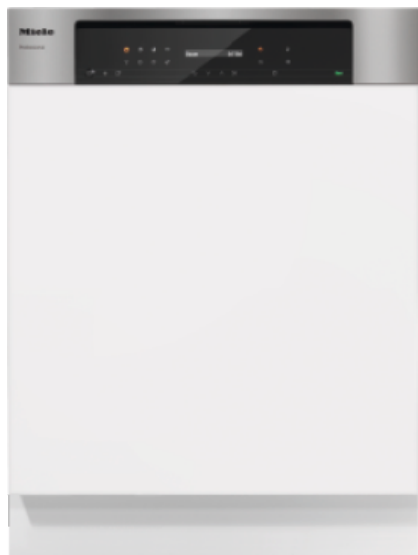

- Capacité de lavage : 13 couverts en seulement 17min.*
- Un séchage parfait – Assistance au séchage AutoOpen
- Commande intuitive grâce à la conception claire du bandeau
- Positionnement flexible de la charge pour un résultat impeccable




EAN : 4002516366201 / Référence article : 61010101EP1 / Numéro matériel : 11605020

Caractéristiques	
Modèle	Lave-vaisselle intégrable
Ligne	ProfiLine
Système de lavage	eau renouvelée
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Sans façade
Cloisons latérales	Galvanisé
Séchage	Assistance au séchage AutoOpen Séchage additionnel Séchage actif par condensation
Poids minimal du panneau d'habillage en kg	4
Poids maximal du panneau d'habillage en kg	11
Application	
Adapté aux établissements de soin et maisons de retraite	•
Convient aux pensions	•
Adapté aux écoles maternelles	•
Convient aux universités et aux écoles	•
Convient aux bureaux/agences	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux clubs de sport	•
Données de puissance	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	75
Durée minimale de programme en min*	17
Température de rinçage maximale en °C	75
Performance de nettoyage nombre de couverts/charge	13
Durée de vie en cycles de lavage	12.500
Commande	
Type de commande	Commande électronique
Choix du programme	Touches de sélection de programmes
Départ différé maximal en heures	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Indication de nettoyage de filtre	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électrique	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffage en kW	7,10
Raccordement total en kW	7,30
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70

PFD 101 i


Lave-vaisselle semi-pro intégré
pour particuliers, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.

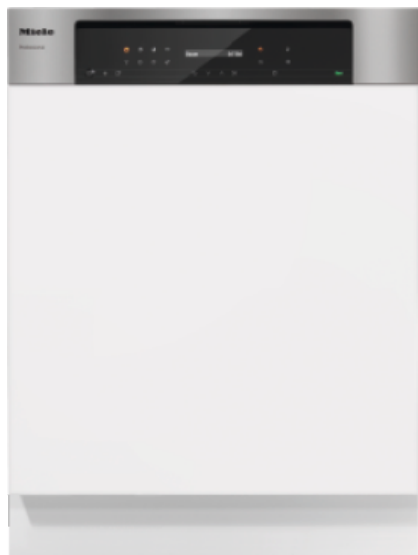

Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffage en kW	1,9
Raccordement total en kW	2,10
Protection par fusible en A	10-16
Raccordement à l'eau/évacuation d'eau	
Eau froide ou chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	0,30-10,00
Pompe de vidange	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe d'évacuation en cm	100
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté d'eau brute max. (adm.) mmol	6,50
Système Aquasécurité	Système Aquasécurité
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	150
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	805
Dimension extérieure, largeur nette en mm	598
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	570
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	960
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	700
Espace de lavage utile hauteur en mm	540
Espace de lavage utile, largeur en mm	510
Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en mm	450
Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en mm	450
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	210
Poids net en kg	42
Poids brut en kg	49
Charge au sol maximale en N	1000
Valeurs d'émissions	
Niveau de puissance acoustique (LwA) en dB(A)re 1 pW	46,0
Programmes	
Universal	•
Turbo	•
Hygiène	•
Froid/Pré lavage	•
Verres	•
Plastique	•
Économie d'énergie/Eco	•
Intensif	•

PFD 101 i

Lave-vaisselle semi-pro intégré
pour particuliers, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.

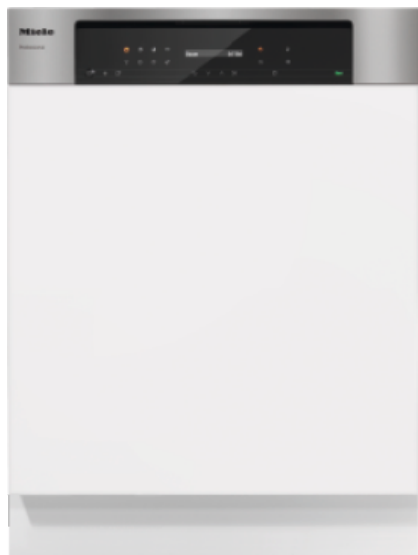

Agencement du panier	
Aménagement des paniers ExtraComfort	•
Aménagement de panier flexible FlexLine	•
Support pour verres FlexCare [nombre]	2
Support pour tasses FlexCare [nombre]	1
Panier à couverts	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•
Équipement	
Raccordement électrique professionnel	•
1 doseur combiné/porte pour poudres et produits liquides	•
Cuve en inox de haute qualité	•
Assistance au séchage AutoOpen	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Sécurité enfants	•
Température de rinçage final modifiable	•
Interface optique	•
SmartStart	•
FlexiTimer avec EcoStart	•
Label énergétique	
Capacité de chargement en couverts du programme ECO	13
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	E
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages en kWh	93
Consommation d'eau du programme ECO par cycle de lavage en l	12
Classe d'émissions sonores (A-D)	C
Émissions sonores en dB(A)re1pW	46
Durée de programme du programme ECO en min.	250
Possibilités de raccordement	
Module de dosage externe pour nettoyeurs liquides	•
Normes, labels de conformité	
CE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•
VDE	•
Antiparasitage CEM	•
EN 1717	•

PFD 101

Lave-vaisselle pose libre

pour particuliers, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.



- Capacité de lavage : 13 couverts en seulement 17min.*
- Un séchage parfait – Assistance au séchage AutoOpen
- Commande intuitive grâce à la conception claire du bandeau
- Positionnement flexible de la charge pour un résultat impeccable




EAN : 4002516366195 / Référence article : 61010100EP1 / Numéro matériel : 11605000

Caractéristiques	
Modèle	Lave-vaisselle posable
Ligne	ProfilLine
Système de lavage	eau renouvelée
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Blanc brillant
Couvercle	Plastique
Cloisons latérales	Blanc brillant
Séchage	Assistance au séchage AutoOpen Séchage additionnel Séchage actif par condensation
Application	
Adapté aux établissements de soin et maisons de retraite	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux pensions	•
Adapté aux écoles maternelles	•
Convient aux universités et aux écoles	•
Convient aux bureaux/agences	•
Convient à un usage domestique	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux clubs de sport	•
Données de puissance	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	75
Durée minimale de programme en min*	17
Température de rinçage maximale en °C	75
Performance de nettoyage nombre de couverts/charge	13
Durée de vie en cycles de lavage	12.500
Commande	
Type de commande	Commande électronique
Choix du programme	Touches de sélection de programmes
Départ différé maximal en heures	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Indication de nettoyage de filtre	•
Langues d'affichage paramétrables	•

PFD 101

Lave-vaisselle pose libre

pour particuliers, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.

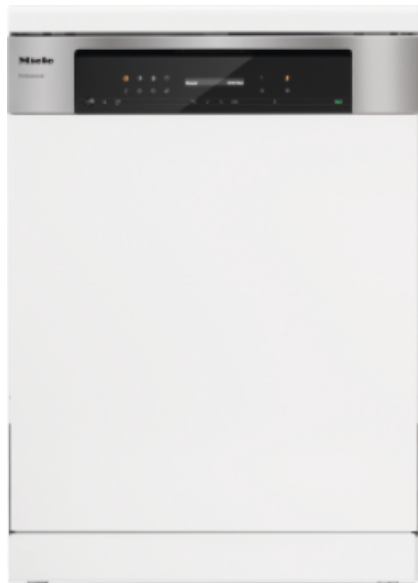


Raccordement électrique	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffage en kW	7,10
Raccordement total en kW	7,30
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffage en kW	1,9
Raccordement total en kW	2,10
Protection par fusible en A	10-16
Raccordement à l'eau/évacuation d'eau	
Eau froide ou chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	0,30-10,00
Pompe de vidange	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe d'évacuation en cm	100
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté d'eau brute max. (adm.) mmol	6,50
Système Aquasécurité	Système Aquasécurité
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	150
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	845
Dimensions extérieures avec couvercle, hauteur en mm	845
Dimension extérieure, largeur nette en mm	598
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	570
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	960
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	700
Espace de lavage utile hauteur en mm	540
Espace de lavage utile, largeur en mm	510
Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en mm	450
Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en mm	450
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	210
Poids net en kg	60
Poids brut en kg	67
Charge au sol maximale en N	1000
Valeurs d'émissions	
Niveau de puissance acoustique (LwA) en dB(A)re 1 pW	46,0

PFD 101

Lave-vaisselle pose libre

pour particuliers, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.

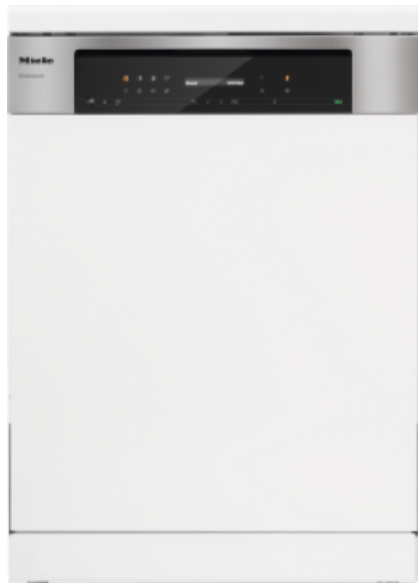

Programmes	
Universal	•
Turbo	•
Hygiène	•
Froid/Prélavage	•
Verres	•
Plastique	•
Économie d'énergie/Eco	•
Intensif	•
Agencement du panier	
Aménagement des paniers ExtraComfort	•
Aménagement de panier flexible FlexLine	•
Support pour verres FlexCare [nombre]	2
Support pour tasses FlexCare [nombre]	1
Panier à couverts	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•
Équipement	
Raccordement électrique professionnel	•
1 doseur combiné/porte pour poudres et produits liquides	•
Cuve en inox de haute qualité	•
Assistance au séchage AutoOpen	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Sécurité enfants	•
Température de rinçage final modifiable	•
Interface optique	•
SmartStart	•
FlexiTimer avec EcoStart	•
Label énergétique	
Capacité de chargement en couverts du programme ECO	13
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	E
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages en kWh	93
Consommation d'eau du programme ECO par cycle de lavage en l	12
Classe d'émissions sonores (A-D)	C
Émissions sonores en dB(A)re1pW	46
Durée de programme du programme ECO en min.	250
Possibilités de raccordement	
Module de dosage externe pour nettoyeurs liquides	•

PFD 101

Lave-vaisselle pose libre
pour particuliers, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.




Normes, labels de conformité	
CE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•
VDE	•
Antiparasitage CEM	•
EN 1717	•

PFD 100 SmartBiz

Lave-vaisselle pose libre

pour les applications, où les lave-vaisselle ménagers atteignent leurs limites.

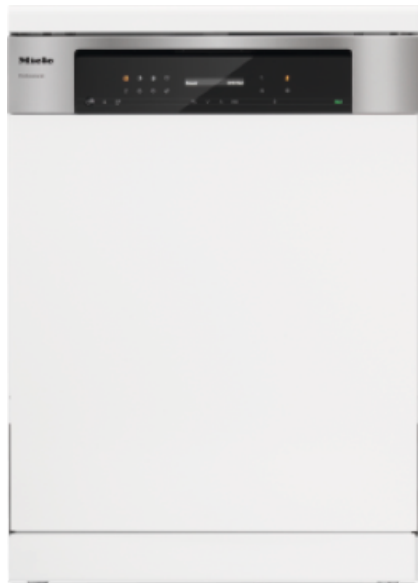

- Capacité de lavage : 13 couverts en seulement 36min.*
- Un séchage parfait – Assistance au séchage AutoOpen
- Commande intuitive grâce à la conception claire du bandeau
- Positionnement flexible de la charge pour un résultat impeccable



EAN : 4002516463597 / Référence article : 61010000EP1 / Numéro matériel : 11867860

Caractéristiques	
Modèle	Lave-vaisselle posable
Ligne	SmartBiz
Système de lavage	eau renouvelée
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Blanc brillant
Couvercle	Plastique
Cloisons latérales	Blanc brillant
Séchage	Assistance au séchage AutoOpen Séchage additionnel Séchage actif par condensation
Application	
Convient aux pensions	•
Adapté aux écoles maternelles	•
Convient aux universités et aux écoles	•
Convient aux bureaux/agences	•
Convient à un usage domestique	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux clubs de sport	•
Données de puissance	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	75
Durée minimale de programme en min*	36
Température de rinçage maximale en °C	75
Performance de nettoyage nombre de couverts/charge	13
Durée de vie en cycles de lavage	12.500
Commande	
Type de commande	Commande électronique
Choix du programme	Touches de sélection de programmes
Départ différé maximal en heures	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Indication de nettoyage de filtre	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électrique	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffage en kW	1,90
Raccordement total en kW	2,10
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70

PFD 100 SmartBiz

Lave-vaisselle pose libre

pour les applications, où les lave-vaisselle ménagers atteignent leurs limites.



Raccordement à l'eau/évacuation d'eau	
Eau froide ou chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	0,30-10,00
Pompe de vidange	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe d'évacuation en cm	100
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté d'eau brute max. (adm.) mmol	6,50
Système Aquasécurité	Système Aquasécurité
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	150
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	845
Dimensions extérieures avec couvercle, hauteur en mm	845
Dimension extérieure, largeur nette en mm	598
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	600
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	970
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	690
Espace de lavage utile hauteur en mm	540
Espace de lavage utile, largeur en mm	510
Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en mm	450
Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en mm	450
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	210
Poids net en kg	56
Poids brut en kg	64
Charge au sol maximale en N	1000
Valeurs d'émissions	
Niveau de puissance acoustique (LwA) en dB(A)re 1 pW	46,0
Programmes	
Universal	•
Turbo	•
Hygiène	•
Froid/Pré lavage	•
Verres	•
Plastique	•
Économie d'énergie/Eco	•
Intensif	•
Agencement du panier	
Équipement de paniers Comfort	•
Support pour tasses FlexCare [nombre]	2
Panier à couverts	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•

PFD 100 SmartBiz

Lave-vaisselle pose libre

pour les applications, où les lave-vaisselle ménagers atteignent leurs limites.



Équipement	
1 doseur combiné/porte pour poudres et produits liquides	•
Cuve en inox de haute qualité	•
Assistance au séchage AutoOpen	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Sécurité enfants	•
Température de rinçage final modifiable	•
Interface optique	•
SmartStart	•
FlexiTimer avec EcoStart	•
Label énergétique	
Capacité de chargement en couverts du programme ECO	13
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	E
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages en kWh	93
Consommation d'eau du programme ECO par cycle de lavage en l	12
Classe d'émissions sonores (A-D)	C
Émissions sonores en dB(A)re1pW	46
Durée de programme du programme ECO en min.	250
Possibilités de raccordement	
Module de dosage externe pour nettoyants liquides	•
Normes, labels de conformité	
CE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•
VDE	•
Antiparasitage CEM	•
EN 1717	•

Miele France

Miele SAS
9 avenue Albert Einstein
ZI du Coudray

93151 Le Blanc-Mesnil
Cedex BP 1000

Mes annotations

SELECTION LAVE VAISSELLE PRO MIELE OMS COMMANDE AU 01.39.71.62.20.
Tout la gamme Miele, peut être commander ceci n est qu' une sélection.